

Ventil zpětný - závitový - typ T2WC

Specifikace:

Provedení: 2-dílné

Jakost: 1.4408

Trubkové závitů podle DIN 259/2999, DIN 228

Celonerezové provedení


Tlaková řada: PN 16

Maximální teplota média: 230°C

Tělo a píst vyrobeny z materiálu ASTM-A351-CF8M

S vratnou pružinou - montáž ve všech polohách

Těsnění "kov na kov"

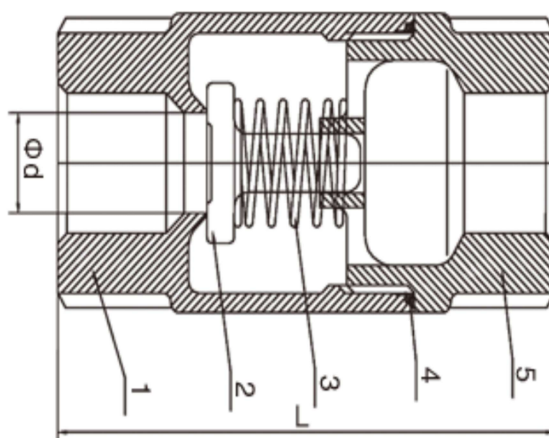

Pozice	Popis	Materiál	Pozice	Popis	Materiál
1	Tělo - 1.část	CF8M	4	Těsnění těla	PTFE
2	Disk	CF8M	5	Tělo - 2.část	CF8M
3	Pružina	AISI 316			

Dimenze	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
L [mm]	55	55	55	60	70	80	85	100
d [mm]	10	10	15	20	25	32	40	50
Otevírací tlak [bar]	0,44	0,44	0,63	1,5	1,47	1,57	1,77	3,26
Kvs [m3/h]	2,6	2,6	3,8	5,1	8	10,3	12,8	16