

## Kohout kulový - závitový - typ 300FIA (vni/vně)

### Specifikace:

Trubkové závit podle DIN 259/2999, DIN 228

Plný průtok

Celonerezové provedení



1/4" ~ 2" - 1000PSI (69 Bar) W.O.G.

Tělo a koule vyrobeny z materiálu ASTM-A351-CF8M

Bezpečnostní západka - uzamčení páky

Provedení zabraňující vystřelení hřídele při přetlakování

Příslušenství pro dimenze 1/2", 3/4", 1" - motýlková páka

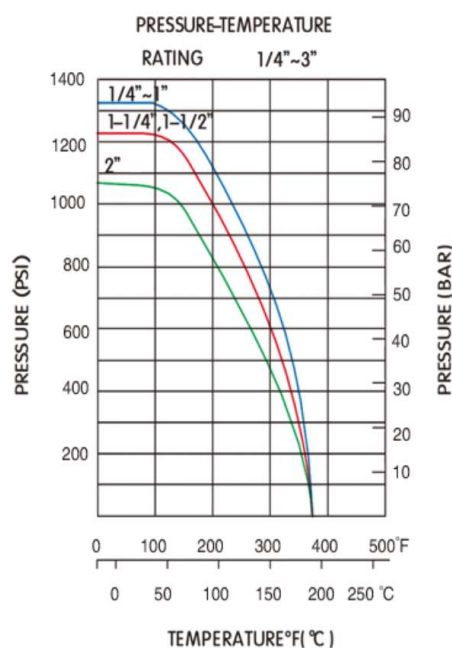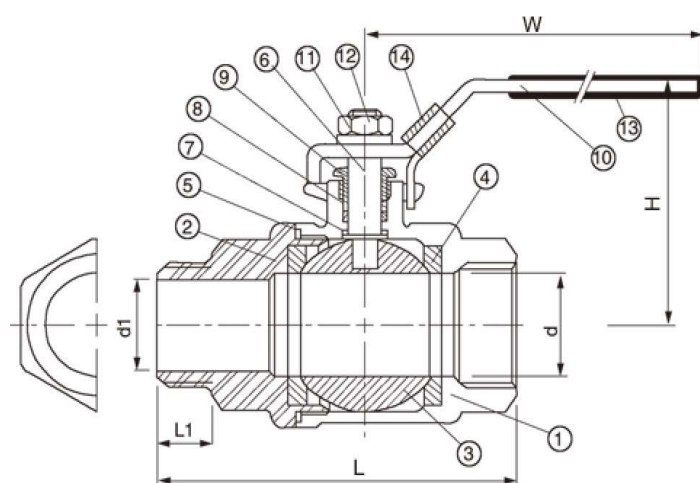

| Pozice | Popis            | Materiál | Pozice | Popis           | Materiál |
|--------|------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 1      | Tělo - 1.díl     | CF8M     | 8      | Těsnění hřídele | PTFE     |
| 2      | Tělo - 2.díl     | CF8M     | 9      | Matice          | AISI 304 |
| 3      | Koule            | CF8M     | 10     | Páka            | AISI 304 |
| 4      | Těsnění koule    | PTFE     | 11     | Podložka        | AISI 304 |
| 5      | Těsnění těla     | PTFE     | 12     | Matice          | AISI 304 |
| 6      | Hřídel           | AISI 316 | 13     | Potah páky      | Plast    |
| 7      | Podložka těsnící | PTFE     | 14     | Aretace páky    | AISI 304 |

| Dimenze   | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 5/4"  | 6/4"  | 2"    |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| L         | 63   | 63,5 | 74   | 82   | 98,5 | 112,4 | 126,4 | 151,7 |
| L1        | 12,6 | 13,2 | 16,7 | 18,2 | 21   | 23,5  | 23,5  | 27,8  |
| d         | 12,8 | 12,8 | 15   | 20   | 25   | 32    | 38    | 50    |
| d1        | 7    | 8,5  | 12,5 | 17,5 | 23,8 | 30,8  | 36,6  | 47,5  |
| H         | 51   | 51   | 55   | 59   | 73   | 78    | 91    | 99    |
| W         | 95   | 95   | 95   | 110  | 135  | 135   | 147   | 165   |
| Cv faktor | 6,6  | 7,9  | 11,2 | 21   | 0,35 | 57    | 80    | 148   |